

new

Serena 8 kw



HERMETIC

PL Postaw tam gdzie chcesz

Zamknięta komora spalania Sereny zwiększa wydajność ciepłą piecyka i co najważniejsze nie zabiera tlenu z pomieszczenia. Dzięki temu można zamontować Serenę w dowolnym pomieszczeniu np. w sypialni, łazience czy mieszkaniu jednopokojowym. Niewielka głębokość piecyka, bardzo elegancki i minimalistyczny design oraz możliwość boczny lub tylny wylotu spalin daje niemalże nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza.

GB Wherever you want

With its fully hermetic structure, it optimises heat generation and allows you to heat rooms such as bedrooms, bathrooms and studio flats. With its slender shape, minimalist design and top or lateral fume outlet, it stands out with any kind of furnishing.

FR Où vous voulez

Avec sa structure totalement hermétique, il optimise le développement de la chaleur et permet de chauffer des pièces comme des chambres, salles de bain et studios. Des lignes très effilées, un design minimaliste, une évacuation des fumées supérieure ou latérale lui permettent de se faire remarquer dans tout ameublement.

DE Wo Sie wünschen

Die vollständig hermetische Struktur optimiert die Entwicklung der Wärme und gestattet die Beheizung von Räumen wie Schlafzimmer, Baderäume und Einzimmerwohnungen. Mit seiner schlanken Linie, dem essentiellen Design, dem oberen oder seitlichen Rauchabzug macht er sich in jeder Einrichtung bemerkbar.

ES Donde quiera

Con su estructura totalmente hermética, optimiza el desarrollo del calor y permite calentar locales como dormitorios, baños y loft. Gracias a las líneas muy ahusadas, el diseño minimalista y la descarga de humos superior o lateral, destaca en cualquier decoración.

SLO Kjer želite


S svojo popolnoma hermetično strukturo optimizira širjenje toplote in omogoča ogrevanje prostorov, kot so spalnice, kopalnice in garsonjere. Zelo ozke linije in esencionalen design, izpust dimnih plinov zgoraj ali lateralno pa poskrbita za to, da je opazna pri kakršnikoli stanovanjski opreми.

SERENA 8 KW

- max 8,2 kW – min 2,5 kW
- max 7,0 kW – min 2,4 kW
- Pmax 90% – Pmin 95,5%
- Pmax 0,017% – Pmin 0,051%
- max 1,7 kg/h – min 0,5 kg/h
- 13,5 kg
- 70 – 160 mc
- bok: 30 cm
tyl: 5 cm
przód: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 340 W
- L 67,3 x P 27,7 x H 103,4 cm
- 85 kg
- żeliwne palenisko
- EN14785 • BImSchV II
• 15a B-VG • 15a LRV/VKF
- Zamknięta komora spalania
- Wymowany popielnik
- Tylny / boczny wylot spalin
- Pilot zdalnego sterowania

OPCJONALNIE:

- Moduł WIFI zdalnego sterowania
- Płyta ochronna na podłogę

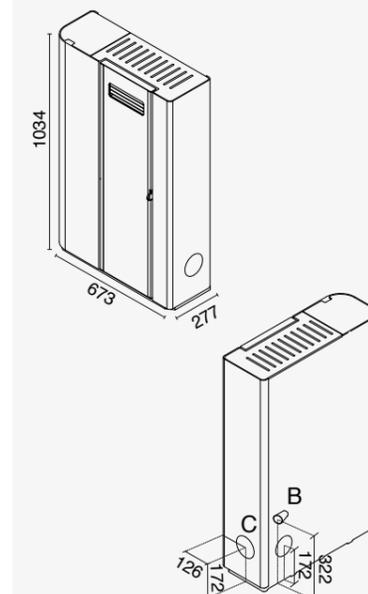

A = Ø 100 mm Wylot spalin
Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov

B = Ø 40 mm Czerpnia powietrza
Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje

C = Ø 100 mm Boczny wylot spalin
Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen
Salida humos lateral / Izpuh dimnih plinov ob strani



KOLORY:



ROSSO BIANCO NERO GOFFRATO